

Combi Kotter 1180 AK



€ 64 500

 lieux de couchage
4 + 1

 année
construction
1989

 couchette
Hasselt

 catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

 2026/10/15 13:26

Propulseur d'étrave, réservoir d'eaux noires, alimentation à quai, chaudière, convertisseur, chauffage, etc.
Combikotter 1180 AK en excellent état, yacht à moteur robuste adapté aux eaux intérieures et côtières.

Dimensions

11,80 x 3,70 x 1,20 m.

Matériau

Acier


Moteur

DAF 120 CV (88 kW) Diesel

Numéro d'ordre

262044

couchette

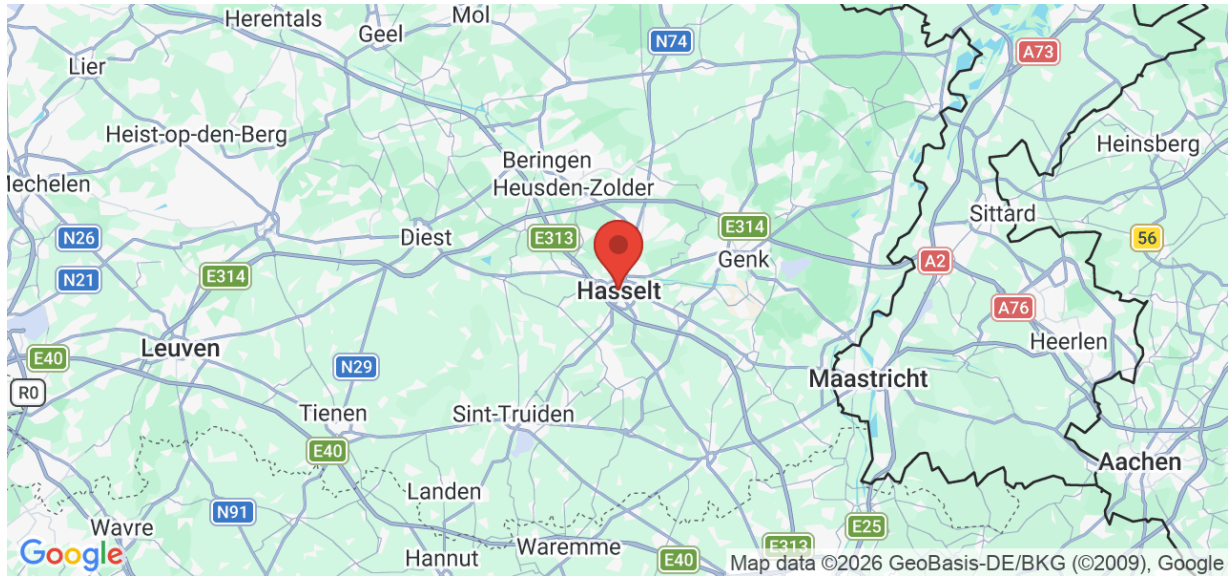

Général

2 les photos

Matériau	En acier
Forme de coque	À bouchain vif
Pont	Acier antidérapant
Rouf	En acier
Gouvernail	1 x
Système direction	Hydraulique barre à roue double
Fenêtres	Fenêtres Gebo en aluminium
Déplacement	13.000 kg.
Tirant d' air	2,95 m.
Chantier	Jachtwerf De Combinatie, Dordrecht
Concepteur	Bezemer
Numéro de la construction	250

Hébergements

4 les photos

Matériaux	Intérieur en acajou
Salons des invités	Timonerie, Cabine avant , Cabine arrière
Cabines	2
Nombre de couchettes	4 + 1
Hauteur sous barrot timonerie	1,95 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,90 m.

Hauteur sous barrot cabine arrière	1,90 m.
Dimensions du lit cabine en avant	1,81 x 0,67 m. (2 x)
Dimensions du lit cabine arrière	2,10 x 0,80 m. (2 x) ou 2,10 x 2,60 m. (longeur x largeur)
Dimensions du lit timonerie	2,50 x 0,60 m.
Toilettes	Compartiment de toilette avec une toilette électrique et lavabo
Télévision	Reflexion (2024)
Radio	Radio lecteur de CD E.O.N. et Medion
Cuisinière	ENO Marine 3 - feux à gaz
Four	ENO Marine à gaz
Frigo	Isotherm 85 litre et Ocean Tec environ. 40 liter glacière sur le pont arrière
Chauffage	Webasto HL32D

Moteur

9 les photos 

Marque/ Type	DAF DD 575
Puissance	120 CV, 88 kW
Nombre des cylindres	6
Refroidissement	Refroidissement indirect avec double filtre
Nombre des moteurs	1
Heurs	3.300
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	400 Litre en acier
Jauge de tank	Voyant de niveau
Inverseur	Hydraulique PRM
Propulsion	Abre d' hélice lubrifié à la graise
Presse-étoupe	Oui
Vitesse de croisière	6,5 Kn.
Vitesse maximale	7,5 Kn.
Mesureurs	2 x Compte-tours, 2 x Température de l'eau, 3 x Pression d'huile (tous VDO)
Propulseur d' étrave	Sidepower 75 kgf 24 Volt

Électricité

3 les photos 

Tension	12, 24 et 220 Volt
Batteries	2 x 180 Ah , 2 x 225 Ah (tous 2026)
Raccordement rive	Oui

Dynamo	1 x 24 Volt
Chargeur batterie	Victron Multiplus Compact 24/1600/40 40 A.
Convertisseur	Victron Multiplus Compact 24/1600/40 1.600 W.
Convertisseur	Waeco PerfectPower DCDC24 24 A.
Tableau de commande	Panneau de fusibles 2 x Philippi et 1 x Aqua Signal
Voltmètre	1 x Celsa
Ampèremètre	2 x Celsa
Batterie-contrôle mètre	Fox-i90

Eau

1 les photos 

Reservoir(s) d' eau	500 Litre en acier
Système pression d' eau	Hydrofor
Eau chaude	14 Litres cumulus Truma (chauffée par 220 Volt)
Réservoir eaux noires	Vetus 80 litres plastique avec pompe et sortie de pont
Réservoir eaux noires mètre	Vetus

Navigation et électronique

6 les photos 

Eclairage navigation	Oui
Log / vitesse	B&G IS15
Sondeur	B&G IS15
Indicateur d' angle de barre	KUS
Traceur de cartes	Simrad NSS7
VHF	Northstar Explorer 725 et Simrad AHK05E
Récepteur de satellite	Megasat

Équipement de pont

19 les photos 

Ancre	1 x
Treuil ancre	Mécanique
Douche à l'extérieur	Sur le pont arrière avec eau chaude/froide
Liston	En acier sur un pavois en acier; Autour le pont arrière teck sur acier
Échelle d'embarquement	Oui
Radar portant	En inox
Bossoirs	En inox
Capote décapotable	Avec une cadre en inox

Bimini

Avec une cadre en inox

Table de cockpit

Oui

Sécurité

1 les photos 

Essuie-glace

2 x

Prévention contre le feu

2 x Extincteur

Coffre à bouteilles de gaz

Convient pour 2 bouteilles

Inspection du gaz

Non